

HC industri-ventilator


Varenummer: **7.565,00 kr.**

EAN nummer: 8413893081773

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende.

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende. Luftmængder fra ca. 1.000 m³/t til 9.000 m³/t.

Modellerne kan leveres i 400 V. 230 V. Ventilatorramme og motorhus af lakeret aluminium. Propel i glasfiberforstærket plast. Termisk beskyttelse af motor. Vibrationsdæmpet motorophæng. Lukket motor, vand- og støvtæt (Klasse B). Kapslingsklasse IP 65. Indvendigt beskyttelsesgitter. Udvendigt jalousi leveres som ekstra tilbehør. Temperaturområde - 40°C - + 70°C.; Reguleringsmulighed Kan monteres enten vandret eller lodret. Propelblade med 340 vinkel. Kapslingsklasse IP 65.

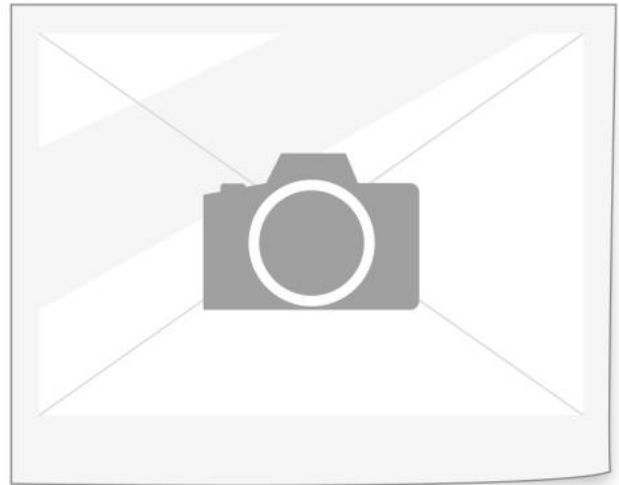

Specifikationer

Energiforbrug [W]	77
Betjening	Ingen

HC 315 med beskyttelsgitter

Varenummer: 250.34.3315.2

9.335,00 kr.

EAN nummer: 8413893036780

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende.

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende. Luftmængder fra ca. 1.000 m³/t til 9.000 m³/t.

Modellerne kan leveres i 400 V. 230 V.

Ventilatorramme og motorhus af lakeret aluminium.

Propel i glasfiberforstærket plast. Termisk beskyttelse af motor. Vibrationsdæmpet motorophæng. Lukket motor, vand- og støvtæt (Klasse B). Kapslingsklasse IP 65. Indvendigt beskyttelsesgitter. Udvendigt jalousi leveres som ekstra tilbehør.

Temperaturområde - 400 C - +


700C. Reguleringsmulighed Kan monteres enten vandret eller lodret. Propelblade med 340 vinkel.

Kapslingsklasse IP 65.



Specifikationer

Energiforbrug [W]	125
Luftmængde ved 0 Pascal [m ³ /t]	2220
Kapslingsklasse	IP65
Min. Lydtryk ved 3 meter [dB(A)]	55
Betjening	Ingen
Materiale	Sortlakeret stål



HC 355 med beskyttelsgitter

Varenummer: 250.34.3355.2

12.890,00 kr.

EAN nummer: 8413893612694

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende.

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende. Luftmængder fra ca. 1.000 m³/t til 9.000 m³/t.

Modellerne kan leveres i 400 V. 230 V.

Ventilatorramme og motorhus af lakeret aluminium.

Propel i glasfiberforstærket plast. Termisk beskyttelse af motor. Vibrationsdæmpet motorophæng. Lukket motor, vand- og støvtæt (Klasse B). Kapslingsklasse IP 65. Indvendigt beskyttelsesgitter. Udvendigt jalousi leveres som ekstra tilbehør.

Temperaturområde - 400 C - +


700C. Reguleringsmulighed Kan monteres enten vandret eller lodret. Propelblade med 340 vinkel.

Kapslingsklasse IP 65.



Specifikationer

Energiforbrug [W]	168
Luftmængde ved 0 Pascal [m ³ /t]	3470
Kapslingsklasse	IP65
Min. Lydtryk ved 3 meter [dB(A)]	59
Betjening	Ingen
Materiale	Sortlakeret stål



HC 400 med beskyttelsgitter

Varenummer: 250.34.3400.2

12.145,00 kr.

EAN nummer: 8413893613189

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende.

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende. Luftmængder fra ca. 1.000 m³/t til 9.000 m³/t.

Modellerne kan leveres i 400 V. 230 V.

Ventilatorramme og motorhus af lakeret aluminium.

Propel i glasfiberforstærket plast. Termisk beskyttelse af motor. Vibrationsdæmpet motorophæng. Lukket motor, vand- og støvtæt (Klasse B). Kapslingsklasse IP 65. Indvendigt beskyttelsesgitter. Udvendigt jalousi leveres som ekstra tilbehør.

Temperaturområde - 400 C - +


700C. Reguleringsmulighed Kan monteres enten vandret eller lodret. Propelblade med 340 vinkel.

Kapslingsklasse IP 65.



Specifikationer

Energiforbrug [W]	271
Luftmængde ved 0 Pascal [m ³ /t]	4920
Kapslingsklasse	IP65
Min. Lydtryk ved 3 meter [dB(A)]	62
Betjening	Ingen
Materiale	Sortlakeret stål



HC 500 med beskyttelsgitter

Varenummer: 250.34.3500.2

17.615,00 kr.

EAN nummer: 8413893038173

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende.

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende. Luftmængder fra ca. 1.000 m³/t til 9.000 m³/t.

Modellerne kan leveres i 400 V. 230 V.

Ventilatorramme og motorhus af lakeret aluminium.

Propel i glasfiberforstærket plast. Termisk beskyttelse af motor. Vibrationsdæmpet motorophæng. Lukket motor, vand- og støvtæt (Klasse B). Kapslingsklasse IP 65. Indvendigt beskyttelsesgitter. Udvendigt jalousi leveres som ekstra tilbehør.

Temperaturområde - 400 C - +


700C. Reguleringsmulighed Kan monteres enten vandret eller lodret. Propelblade med 340 vinkel.

Kapslingsklasse IP 65.



Specifikationer

Energiforbrug [W]	675
Luftmængde ved 0 Pascal [m ³ /t]	9140
Kapslingsklasse	IP65
Min. Lydtryk ved 3 meter [dB(A)]	68
Betjening	Ingen
Materiale	Sortlakeret stål



HC 250 med beskyttelsgitter

Varenummer: 250.34.3250.2

8.835,00 kr.

EAN nummer: 8413893081773

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende.

Propelventilatorer, der især er beregnet til industriformål, som udsugning fra lagre, værksteder og lignende. Luftmængder fra ca. 1.000 m³/t til 9.000 m³/t.

Modellerne kan leveres i 400 V. 230 V. Ventilatorramme og motorhus af lakeret aluminium. Propel i glasfiberforstærket plast. Termisk beskyttelse af motor. Vibrationsdæmpet motorophæng. Lukket motor, vand- og støvtæt (Klasse B). Kapslingsklasse IP 65. Indvendigt beskyttelsesgitter. Udvendigt jalousi leveres som ekstra tilbehør. Temperaturområde - 40°C - + 70°C. Reguleringsmulighed Kan monteres enten vandret eller lodret. Propelblade med 340 vinkel. Kapslingsklasse IP 65.



Specifikationer

Energiforbrug [W]	77
Luftmængde ved 0 Pascal [m ³ /t]	1090
Kapslingsklasse	IP65
Min. Lydtryk ved 3 meter [dB(A)]	49
Betjening	Ingen
Materiale	Sortlakeret stål

