

## Tagventilator E220


Varenummer: **10.085,00 kr.**

EAN nummer: 5703347204517

Lydsvag tagventilation fremstillet i vejrbestandigt materiale. Kan reguleres af samtlige THERMEX emfang uden motor.; P-model er til montering på tag med hældning og kan med lethed justeres til tagets hældning.

### Specifikationer

Energiforbrug [W]	<b>85</b>
Betjening	<b>Ingen</b>

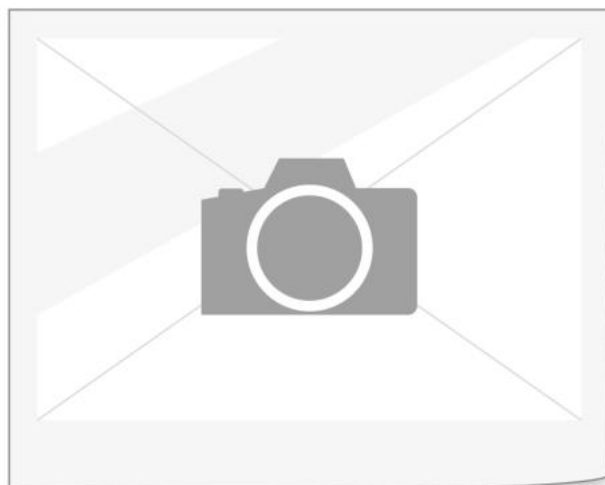

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Universal teglgennemføring til E220P / Eco 220P - Type 1 - Hældning 0-47°	240.40.0112.0	2.480,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P betontag - Type 2 - Hældning 0-45°	240.40.0113.0	1.935,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P profileret pladetag - Type 4 - Hældning 0-40°	240.40.0114.0	1.880,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P, Classic pap/ståltag - Type 5 - Hældning 11,5-35°	240.40.0115.0	1.915,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P paptag - Type 3 - Hældning 11-45°	240.40.0116.0	2.005,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P paptag - Type 6 - Hældning 0-11°	240.40.0118.0	1.860,00 kr.
Tagfundament til E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	3.645,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
AC/DC konverter	536.99.1100.9	2.295,00 kr.

## E220S

Varenummer: 240.40.0111.0

8.180,00 kr.

EAN nummer: 5703347204524

Lydsvag tagventilation fremstillet i vejrbestandigt materiale


Lydsvag tagventilation fremstillet i vejrbestandigt materiale. Kan reguleres af samtlige THERMEX emfang uden motor. P-model er til montering på tag med hældning og kan med lethed justeres til tagets hældning.



### Specifikationer

Energiforbrug [W]	<b>85</b>
Luftmængde ved 0 Pascal [m <sup>3</sup> /t]	<b>860</b>
Min. Lydtryk ved 3 meter [dB(A)]	<b>70</b>
Betjening	<b>Ingen</b>
Materiale	<b>Plastik</b>

TTP E220S

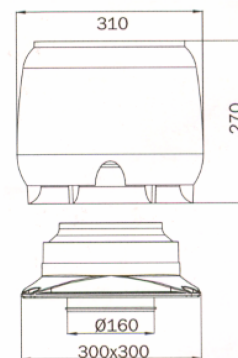

Revisjonsdato: 10/2019

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Universal teglgennemføring til E220P / Eco 220P - Type 1 - Hældning 0-47°	240.40.0112.0	2.480,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P betontag - Type 2 - Hældning 0-45°	240.40.0113.0	1.935,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P profileret pladetag - Type 4 - Hældning 0-40°	240.40.0114.0	1.880,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P, Classic pap/ståltag - Type 5 - Hældning 11,5-35°	240.40.0115.0	1.915,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P paptag - Type 3 - Hældning 11-45°	240.40.0116.0	2.005,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P paptag - Type 6 - Hældning 0-11°	240.40.0118.0	1.860,00 kr.
Tagfundament til E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	3.645,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
AC/DC konverter	536.99.1100.9	2.295,00 kr.

## Eco 220S

Varenummer: 240.40.0132.0

11.210,00 kr.

EAN nummer: 5703347206085

Lydsvag tagventilation fremstillet i vejrbestandigt materiale


Lydsvag tagventilation fremstillet i vejrbestandigt materiale. Kan reguleres af samtlige THERMEX emfang uden motor. P-model er til montering på tag med hældning og kan med lethed justeres til tagets hældning.



### Specifikationer

Energiforbrug [W]	85
Luftmængde ved 0 Pascal [m <sup>3</sup> /t]	925
Min. Lydtryk ved 3 meter [dB(A)]	70
Betjening	Ingen
Materiale	Plastik

TTP Eco 220S

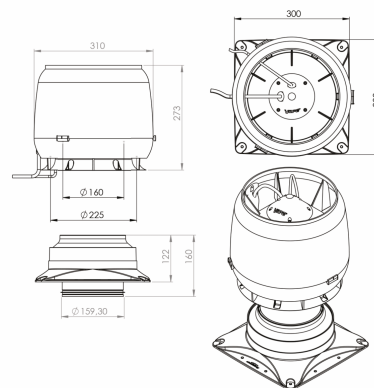

Revisjonsdato: 10/2019

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Universal teglgennemføring til E220P / Eco 220P - Type 1 - Hældning 0-47°	240.40.0112.0	2.480,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P betontag - Type 2 - Hældning 0-45°	240.40.0113.0	1.935,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P profileret pladetag - Type 4 - Hældning 0-40°	240.40.0114.0	1.880,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P, Classic pap/ståltag - Type 5 - Hældning 11,5-35°	240.40.0115.0	1.915,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P paptag - Type 3 - Hældning 11-45°	240.40.0116.0	2.005,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P paptag - Type 6 - Hældning 0-11°	240.40.0118.0	1.860,00 kr.
Tagfundament til E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	3.645,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
AC/DC konverter	536.99.1100.9	2.295,00 kr.

## E220P

Varenummer: 240.40.0110.0

9.285,00 kr.

EAN nummer: 5703347204517

Lydsvag tagventilation fremstillet i vejrbestandigt materiale


Lydsvag tagventilation fremstillet i vejrbestandigt materiale. Kan reguleres af samtlige THERMEX emfang uden motor. P-model er til montering på tag med hældning og kan med lethed justeres til tagets hældning.

### Specifikationer

Energiforbrug [W]	85
Luftmængde ved 0 Pascal [m <sup>3</sup> /t]	860
Min. Lydtryk ved 3 meter [dB(A)]	70
Betjening	Ingen
Materiale	Plastik



TTP E220P



Revisjonsdato: 10/2019

## Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Universal teglgennemføring til E220P / Eco 220P - Type 1 - Hældning 0-47°	240.40.0112.0	2.480,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P betontag - Type 2 - Hældning 0-45°	240.40.0113.0	1.935,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P profileret pladetag - Type 4 - Hældning 0-40°	240.40.0114.0	1.880,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P, Classic pap/ståltag - Type 5 - Hældning 11,5-35°	240.40.0115.0	1.915,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P paptag - Type 3 - Hældning 11-45°	240.40.0116.0	2.005,00 kr.
Gennemføring til E220P / Eco 220P paptag - Type 6 - Hældning 0-11°	240.40.0118.0	1.860,00 kr.
Tagfundament til E220S / Eco 220S	245.54.5180.9	3.645,00 kr.

## Thermex Link

Navn	Nummer	Pris
AC/DC konverter	536.99.1100.9	2.295,00 kr.