


Thermex Silent One

Varenummer: 2.255,00 kr.


EAN nummer: 8413893598608

Multifunktionsventilator med adaptiv hygroststat sikrer et sundt indeklima; Adaptiv hygroststat; THERMEX Silent One er udstyret med et unikt system, der tilpasser sig luftfugtigheden i omgivelserne både inde og ude.; Ventilatoren aktiveres ved udsving i luftfugtigheden, dette foregår i to tempi. Ved mindre udsving forøges sugestyrken til 65 m³/t og ved store og pludselige udsving forøges sugestyrken til 90 m³/t. Når luftfugtigheden er tilbage til oprindelig niveau ændres sugestyrken til 25 m³/t, hvilket er det normale niveau.; Grundventilation + boost; Silent One kører døgnet rundt på grundventilation og suger 25 m³/t. Ved aktivering af adaptiv hygroststat eller tilstedeværelsessensor øges sugestyrken. 24/7 funktion kan annulleres hvis ønsket (se vejledning).; Front- og kantsug; THERMEX Silent One er aerodynamisk - suger både i front og på sider, hvilket giver et effektivt og ensartet sug i rummet.; Bevægelsessensor; THERMEX Silent One har bevægelsessensor - tænder og slukker derfor automatisk. Kører 24 timer i døgnet på minimum niveau, 25 m³/t ved bevægelse øges luftmængden til 65 m³/t.

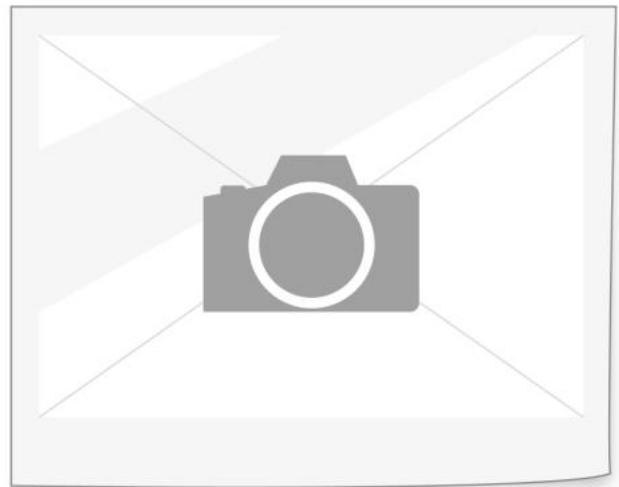

Specifikationer

Energiforbrug [W]	8
Betjening	Ingen

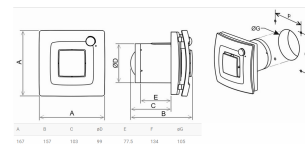

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Vindueskit for Silent 100 Design	200.34.3299.2	545,00 kr.

Thermex Silent One Ø100 mm, sort

Varenummer: 200.34.2202.2

2.720,00 kr.

EAN nummer: 8413893594440

Multifunktionsventilator med adaptiv hygroststat der sikrer et sundt indeklima

Multifunktionsventilator med adaptiv hygroststat sikrer et sundt indeklima. Adaptiv hygroststat. **THERMEX Silent One** er udstyret med et unikt system, der tilpasser sig luftfugtigheden i omgivelserne både inde og ude.

Ventilatoren aktiveres ved udsving i luftfugtigheden, dette foregår i to tempi. Ved mindre udsving forøges sugestyrken til 65 m³/t og ved store og pludselige udsving forøges sugestyrken til 90 m³/t. Når luftfugtigheden er tilbage til oprindelig niveau ændres sugestyrken til 25 m³/t, hvilket er det normale niveau.

Grundventilation + boost; Silent One kører døgnet rundt på grundventilation og suger 25 m³/t. Ved aktivering af adaptiv hygroststat eller tilstedeværelsessensor øges sugestyrken.

24/7 funktion kan annulleres hvis ønsket (se vejledning). Front- og kantsug. THERMEX Silent One er aerodynamisk - suger både i front og på sider, hvilket giver et effektivt og ensartet sug i rummet.

Bevægelsessensor. THERMEX Silent One har bevægelsessensor - tænder og slukker derfor automatisk. Kører 24 timer i døgnet på minimum niveau, 25 m³/t ved bevægelse øges luftmængden til 65 m³/t.



Specifikationer

Energiforbrug [W]	8
Luftmængde ved 0 Pascal [m ³ /t]	90
Kapslingsklasse	IP45
Min. Lydtryk ved 3 meter [dB(A)]	17
Betjening	Ingen
Materiale	Plastik

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Vindueskit for Silent 100 Design	200.34.3299.2	545,00 kr.

Thermex Silent One Ø100 mm, hvid

Varenummer: 200.34.2201.2

2.720,00 kr.

EAN nummer: 8413893598608

Multifunktionsventilator med adaptiv hygroststat der sikrer et sundt indeklima

Multifunktionsventilator med adaptiv hygroststat sikrer et sundt indeklima. Adaptiv hygroststat. **THERMEX Silent One** er udstyret med et unikt system, der tilpasser sig luftfugtigheden i omgivelserne både inde og ude.

Ventilatoren aktiveres ved udsving i luftfugtigheden, dette foregår i to tempi. Ved mindre udsving forøges sugestyrken til 65 m³/t og ved store og pludselige udsving forøges sugestyrken til 90 m³/t. Når luftfugtigheden er tilbage til oprindelig niveau ændres sugestyrken til 25 m³/t, hvilket er det normale niveau.

Grundventilation + boost; Silent One kører døgnet rundt på grundventilation og suger 25 m³/t. Ved aktivering af adaptiv hygroststat eller tilstedeværelsessensor øges sugestyrken.

24/7 funktion kan annulleres hvis ønsket (se vejledning). Front- og kantsug. THERMEX Silent One er aerodynamisk - suger både i front og på sider, hvilket giver et effektivt og ensartet sug i rummet.

Bevægelsessensor. THERMEX Silent One har bevægelsessensor - tænder og slukker derfor automatisk. Kører 24 timer i døgnet på minimum niveau, 25 m³/t ved bevægelse øges luftmængden til 65 m³/t.



Specifikationer

Energiforbrug [W]	8
Luftmængde ved 0 Pascal [m ³ /t]	90
Kapslingsklasse	IP45
Min. Lydtryk ved 3 meter [dB(A)]	17
Betjening	Ingen
Materiale	Plastik

Monterings- og aftrækstilbehør

Navn	Nummer	Pris
Vindueskit for Silent 100 Design	200.34.3299.2	545,00 kr.