



VENTILATION & MOTOR

Der er overordnet fem muligheder, når man skal vælge emfang til køkkenet. Hvilken løsning man skal vælge er dels bestemt af boligens fysiske rammer, dels af ens egne ønsker og gældende lovgivning.

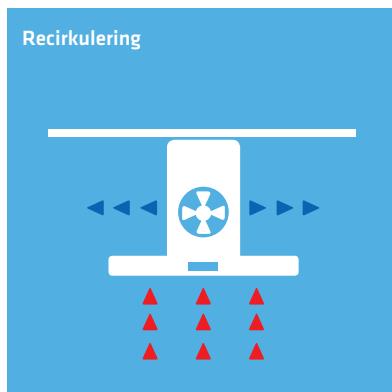


Recirkulation

Til køkkener og placeringer, hvor der typisk ikke er luftaftræk til det fri. Luften suges først gennem et fedtfilter og herefter et filter med aktivt kul, der fjerner lugte. Emhætter med recirkulation fjerner ikke fugt fra luften.

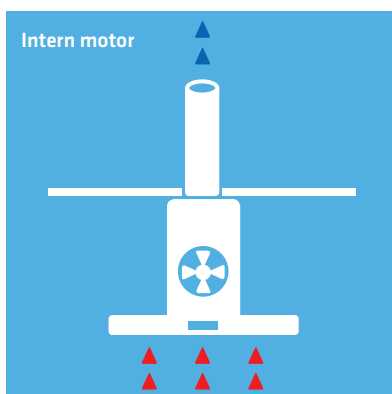


Intern motor

Motoren er intern i emfanget. Sugeevnen er optimal og det kompakte emfang er let at montere. Intern motor har dog som regel et højere lydniveau end emfang med ekstern motor.

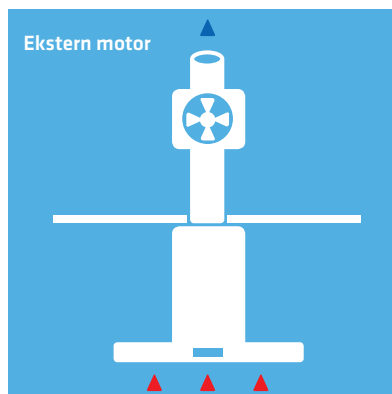


Ekstern motor

Motoren er placeret på loft, tag eller udvendig mur. Lydniveauet opleves markant lavere, fordi støjekilden er fjernet fra køkkenet.

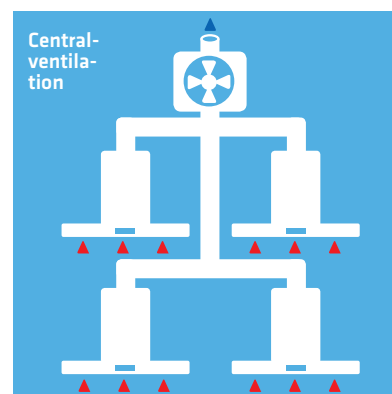

Centralventilation

De fleste THERMEX modeller fås også til centralventilation. Her kobles emfanget på ejendommens centrale ventilationsanlæg og man slipper helt for egen motor – og den tilhørende støj.

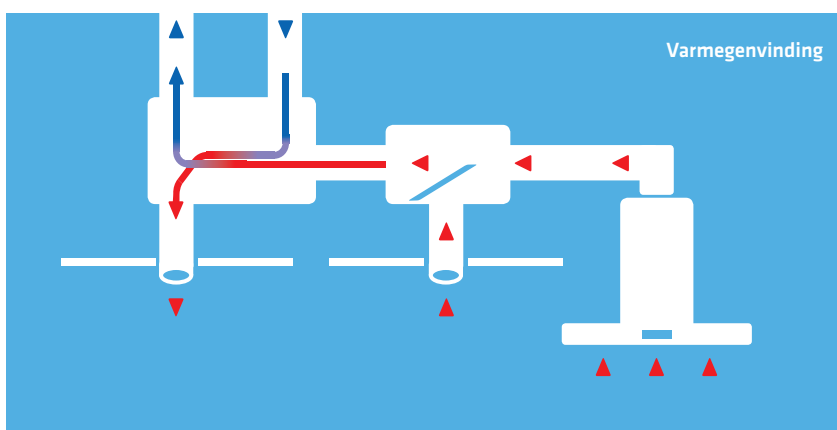

Varmegenvinding

Alle THERMEX emhætter til centralventilation kan tilsluttes varmegenvindingsanlæg via THERMEX EMBOX, der er forsynet med et særligt filter der beskytter anlægget mod fedtpartikler.